


A T H E MTM



CENNIK
MAJ 2024

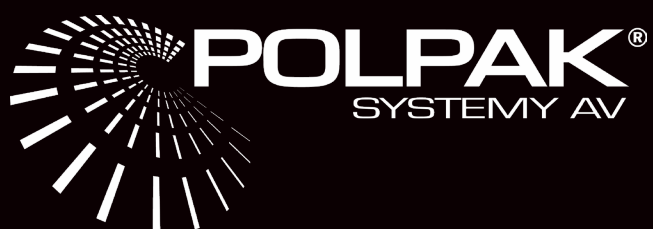

Polpak Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 331A
05-816 Reguły k/Warszawy

TEL./FAX: (22) 353-14-14
E-MAIL: biuro@polpak.com.pl



STR końcówka mocy

2-KANAŁOWA KOŃCÓWKA MOCY

- Moc wyjściowa: 400W (8Ω), 600W (4Ω), 800W (2Ω) (max. 3s)
- Wejścia: 2 x RCA, 2 x XLR
- Trigger: 1 x wejście, 1 x wyjście (5-24V)
- Pasma przenoszenia: 20Hz - 20kHz (±0.1dB)
- Zużycie energii: 150W - 300W

Wymiary (W/S/G): 17.2 x 43.2 x 47 cm
Waga: 27.3 kg / szt.

36 000zł /szt.

- Dostępne wersje:
- Black
 - Silver



STR wzmacniacz zintegrowany

WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

- Moc wyjściowa: 200W (8Ω), 400W (4Ω), 550W (2Ω)
- Wejścia: 1 x USB, 1 x AES / EBU, 2 x Coaxial, 2 x Optyczne, 4 x stereo RCA
1 x stereo XLR, 1 x MM, 1 x MC
- Wyjścia: 2 x RCA Line, 2 x RCA Front, 2 x RCA Sub
- Pasma przenoszenia: 10Hz - 80kHz
- DAC: Asynchroniczne 32bit / 192kHz, 384 kHz PCM oraz DSD 2,8 / 5,6 MHz
- Wejścia: 1 x USB, 1 x AES / EBU, 2 x Coaxial, 2 x Toslink, 1 x RCA, 1 x XLR, 1 x MM, 1 x MC
- Stosunek sygnał-szum: 96 dB (w pomieszczeniu), 82 dB (w komorze bezchowej)
- Zużycie energii: 250 W

Wymiary (W/S/G): 17.2 x 43.2 x 44.5 cm
Waga: 18 kg / szt.

27 900zł /szt.

- Dostępne wersje:
- Black
 - Silver



STR przedwzmacniacz

PRZEDWZMACNIACZ

- Moc wyjściowa: 100Ω (MC), 47kΩ || 270 pF (MM)
- Wejścia: 1 x USB, 1 x AES / EBU, 2 x Coaxial, 2 x Optyczne, 4 x stereo RCA
4 x stereo XLR, 1 x MM, 1 x MC
- Wyjścia: 2 x XLR Front, 2 x XLR Sub, 2 x RCA Line, 2 x RCA Front, 2 x RCA Sub
- Stosunek sygnał-szum: Tryb DSP: 86 dB (MC), 103 dB (MM)
Tryb bezpośredni: 90 dB (MC), 110 dB (MM)
- Zużycie energii: 10W

Wymiary (W/S/G): 9.93 x 43.2 x 37.69 cm
Waga: 7.6 kg / szt.

24 500zł /szt.

- Dostępne wersje:
- Black
 - Silver

UPGRADE SPRZĘTOWY DLA MRX 540 / 740 / 1140, AVM 70 DO WERSJI 8K

PODZAS TRWANIA GWARANCJI

2 600zł /szt.



PO ZAKOŃCZONYM OKRESIE GWARANCJI

3 200zł /szt.



AVM 90 (8K)

41 800zł /szt.

PRZEDWZMACNIACZ AV 15.4-KANAŁOWY

- Pasma przenoszenia: 20Hz - 35KHz (± 0.2 dB)
- Formaty dźwięku: Dolby Atmos, Dolby HD, DTS:X, DTS-HD Master Audio
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth®, Apple Airply, Apple Airplay 2, Google Chromecast Audio, Spotify Connect®
- Zużycie energii: 60W (typowo), 0.3W (standby)

Dostępne wersje:
• Black

Wymiary (W/S/G): 15.24 x 43.18 x 36.4 cm

Waga: 10,1 kg / szt.



AVM 70 (8K)

24 990zł /szt.

PRZEDWZMACNIACZ AV 15.2-KANAŁOWY

- Pasma przenoszenia: 20Hz - 35KHz (± 0.2 dB)
- Formaty dźwięku: Dolby Atmos, Dolby HD, DTS:X, DTS-HD Master Audio
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth®, Apple Airplay, Apple Airplay 2, Google Chromecast Audio
- Zużycie energii: 60W (typowo), 0.3W (standby)

Dostępne wersje:
• Black

Wymiary (W/S/G): 15.24 x 43.18 x 36.4 cm

Waga: 10,1 kg / szt.



MRX 1140 (8K)

25 990zł /szt.

15.2-KANAŁOWY AMPLITUNER A/V
LICZBA KANAŁÓW : 15.2 W SEKCJI PRZEDWZMACNIACZA /
11 W SEKCJI WZMACNIACZA

Dostępne wersje:
• Black

- Moc wyjściowa: 140W (8 Ω), 170W (6 Ω) - kanały 1-5
- Pasma przenoszenia: 20Hz - 30KHz (± 0.2 dB)
- Formaty dźwięku: Dolby Atmos, Dolby HD, DTS:X, DTS-HD, IMAX
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth®, Apple Airplay, Apple Airplay 2, Google Chromecast Audio
- Zużycie energii: 570W (typowo), 0.3W (standby)

Wymiary (W/S/G): 15.24 x 43.18 x 36.4 cm

Waga: 15.2 kg / szt.





MRX 740 (8K)

19 590zł /szt.

11.2-KANAŁOWY AMPLITUNER A/V
LICZBA KANAŁÓW : 11.2 W SEKCJI PRZEDWZMACNIACZA /
7 W SEKCJI WZMACNIACZA

Dostępne wersje:
• Black

- Moc wyjściowa: 140W (8Ω), 170W (6Ω) - kanały 1-5
- Pasma przenoszenia: 20Hz - 30KHz (±0.2dB)
- Formaty dźwięku: Dolby Atmos, Dolby HD, DTS:X, DTS-HD, IMAX
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth®, Apple Airplay, Apple Airplay 2, Google Chromecast Audio
- Zużycie energii: 485W (typowo), 0.3W (standby)

Wymiary (W/S/G): 15.24 x 43.18 x 36.4 cm

Waga: 15.1 kg / szt.



MRX 540 (8K)

11 999zł /szt.

7.2-KANAŁOWY AMPLITUNER A/V
LICZBA KANAŁÓW : 7.2 W SEKCJI PRZEDWZMACNIACZA /
5 W SEKCJI WZMACNIACZA

Dostępne wersje:
• Black

- Moc wyjściowa: 100W (8Ω), 130W (6Ω) - kanały 1-5
- Pasma przenoszenia: 20Hz - 30KHz (±0.2dB)
- Formaty dźwięku: Dolby Atmos, Dolby HD, DTS:X, DTS-HD, IMAX
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth®, Apple Airplay, Apple Airplay 2, Google Chromecast Audio
- Zużycie energii: 365W (typowo), 0.3W (standby)

Wymiary (W/S/G): 15.24 x 43.18 x 36.4 cm

Waga: 12.8 kg / szt.



MRX 540

5 999zł /szt.

7.2-KANAŁOWY AMPLITUNER A/V
LICZBA KANAŁÓW : 7.2 W SEKCJI PRZEDWZMACNIACZA /
5 W SEKCJI WZMACNIACZA

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką 7999zł/szt.

Dostępne wersje:
• Black

- Moc wyjściowa: 100W (8Ω), 130W (6Ω) - kanały 1-5
- Pasma przenoszenia: 20Hz - 30KHz (±0.2dB)
- Formaty dźwięku: Dolby Atmos, Dolby Vision, DTS:X, IMAX
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth®, Apple Airplay, Apple Airplay 2, Google Chromecast Audio
- Zużycie energii: 365W (typowo), 0.3W (standby)

Wymiary (W/S/G): 15.24 x 43.18 x 36.4 cm

Waga: 12.8 kg / szt.





PVA-2

2-KANAŁOWA KOŃCÓWKA MOCY

- Moc wyjściowa: 125W (8Ω), 200W (4Ω), 300W (2Ω)
- Wejścia: 2 x RCA
- Trigger: 1 x wejście, 1 x wyjście
- Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz (-0.20dB)
5Hz - 100kHz (-2.5dB)
- Zużycie energii: 500W

Wymiary (W/S/G): 14.9 x 43.8 x 28 cm

Waga: 12 kg / szt.

5 555zł /szt.

Dostępne wersje:

- Black



MCA 525 v.2

5-KANAŁOWA KOŃCÓWKA MOCY

- Moc wyjściowa: 225W (8Ω), 400W (4Ω), 600W (2Ω)
- Współczynnik tłumienia (20Hz - 1kHz): 300
- THD: <1% (@100W)
- Impedancja: 10kΩ (RCA), 15kΩ (XLR)
- Wzmocnienie napięcia: 29dB
- Zużycie energii: 550W (typowo), 1200W (maksymalnie)

Wymiary (W/S/G): 16.9 x 43.8 x 46 cm
Waga: 275 kg / szt.

20 500zł /szt.

Dostępne wersje:
• Black



MCA 325 v.2

3-KANAŁOWA KOŃCÓWKA MOCY

- Moc wyjściowa: 225W (8Ω), 400W (4Ω), 600W (2Ω)
- Współczynnik tłumienia (20Hz - 1kHz): 300
- THD: <1% (@100W)
- Impedancja: 10kΩ (RCA), 15kΩ (XLR)
- Wzmocnienie napięcia: 29dB
- Zużycie energii: 350W (typowo), 750W (maksymalnie)

Wymiary (W/S/G): 16.9 x 43.8 x 46 cm
Waga: 19.5 kg / szt.

14 600zł /szt.

Dostępne wersje:
• Black



MCA 225 v.2

2-KANAŁOWA KOŃCÓWKA MOCY

- Moc wyjściowa: 225W (8Ω), 400W (4Ω), 600W (2Ω)
- Współczynnik tłumienia (20Hz - 1kHz): 300
- THD: <1% (@100W)
- Impedancja: 10kΩ (RCA), 15kΩ (XLR)
- Wzmocnienie napięcia: 29dB
- Zużycie energii: 240W (typowo), 500W (maksymalnie)

Wymiary (W/S/G): 16.9 x 43.8 x 46 cm
Waga: 18 kg / szt.

11 700zł /szt.

Dostępne wersje:
• Black



P5

5-KANAŁOWA KOŃCÓWKA MOCY

- Moc wyjściowa: 5 x 325W (8Ω), 500W (4Ω), 675W (2Ω)
- Wejścia analogowe: 5 x RCA, 5 x XLR
- Trigger: 1 x wejście, 1 x wyjście
- Impedancja: 18kΩ (RCA), 22kΩ (XLR)
- Stosunek sygnał-szum: 125dB
- Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz (+0 -0.15 dB), 5Hz - 100kHz (+0 -2 dB)

55 000zł /szt.

Dostępne wersje:
• Black



Wymiary (W/S/G): 23.8 x 49 x 57.2 cm
Waga: 59 kg / szt.



P2

2-KANAŁOWA KOŃCÓWKA MOCY

- Moc wyjściowa: 325W (8Ω), 500W (4Ω), 675W (2Ω)
- Wejścia analogowe: 2 x RCA, 2 x XLR
- Trigger: 1 x wejście, 1 x wyjście
- Stosunek sygnał-szum: 125dB
- Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz (+0 -0.15dB), 5Hz - 100kHz (+0 -2dB)

29 990zł /szt.

Dostępne wersje:
• Black



Wymiary (W/S/G): 23.8 x 49 x 57.2 cm
Waga: 34 kg / szt.



M1

MONOFONICZNA KOŃCÓWKA MOCY KLASA D

- Moc wyjściowa: 1000W (8Ω), 2000W (4Ω), 2400W (3Ω)
- Wejścia analogowe: 1 x RCA, 1 x XLR
- Trigger: 1 x wejście, 1 x wyjście
- Stosunek sygnał-szum: 113dB
- Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz, układ otwarty ± 0.1dB, 8Ω ± 0.1dB, 4Ω ± 0.1dB, 2Ω ± 0.2dB

21 400zł /szt.

Dostępne wersje:
• Black



Wymiary (W/S/G): 5.7 x 48.3 x 47.6 cm
Waga: 9 kg / szt.

MDX-16

17 790zł / szt.



16-KANAŁOWY WZMACNIACZ DYSTRYBUCYJNY

- Moc wyjściowa: 60W (8Ω), 120W (4Ω), 200W (8Ω, mostkowane)
- Wejścia: 2 x RCA koaksjalne, 2 x optyczne (Toslink), 8x RCA para (L/R), 1 x 3.5mm Trigger (5 – 24V DC/AC), Micro-USB (dla ARC/oprogramowania); RS-232
- Wyjścia: 1 x optyczne (Toslink), 8 x usuwalne Phoenix (L/R), 2 x RCA para (L/R), 8 x RCA (z zarządzaniem basami i korektą pomieszczenia)
- Złącza sieciowe: RJ-45 10Base-T/100m Base-TX ethernet (żeński)
- Pasma przenoszenia: 10Hz – 20kHz (±0.5dB)

Dostępne wersje:
• Black

Wymiary (W/S/G): 8.9 x 43.2 x 41.7 cm

Waga: 10.8 kg / szt.

MDX-8

11 990zł / szt.



8-KANAŁOWY WZMACNIACZ DYSTRYBUCYJNY

- Moc wyjściowa: 60W (8Ω), 120W (4Ω), 200W (8Ω, mostkowane)
- Wejścia: 1 x optyczne (S/PDIF), 4 x RCA para (L/R), 1 x 3.5mm Trigger (5 – 24V DC/AC), Micro-USB (dla ARC/oprogramowania); RS-232
- Wyjścia: 1 x 3.5mm Trigger 12V, 4 x usuwalne Phoenix (L/R), 4 x RCA (z zarządzaniem basami i korektą pomieszczenia)
- Złącza sieciowe: RJ-45 10Base-T/100m Base-TX ethernet (żeński)
- Pasma przenoszenia: 10Hz – 20kHz (±0.5dB)

Dostępne wersje:
• Black

Wymiary (W/S/G): 9.9 x 43.2 x 43.2 cm

Waga: 9.5 kg / szt.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.