





MARTIN LOGAN®

Masterpiece

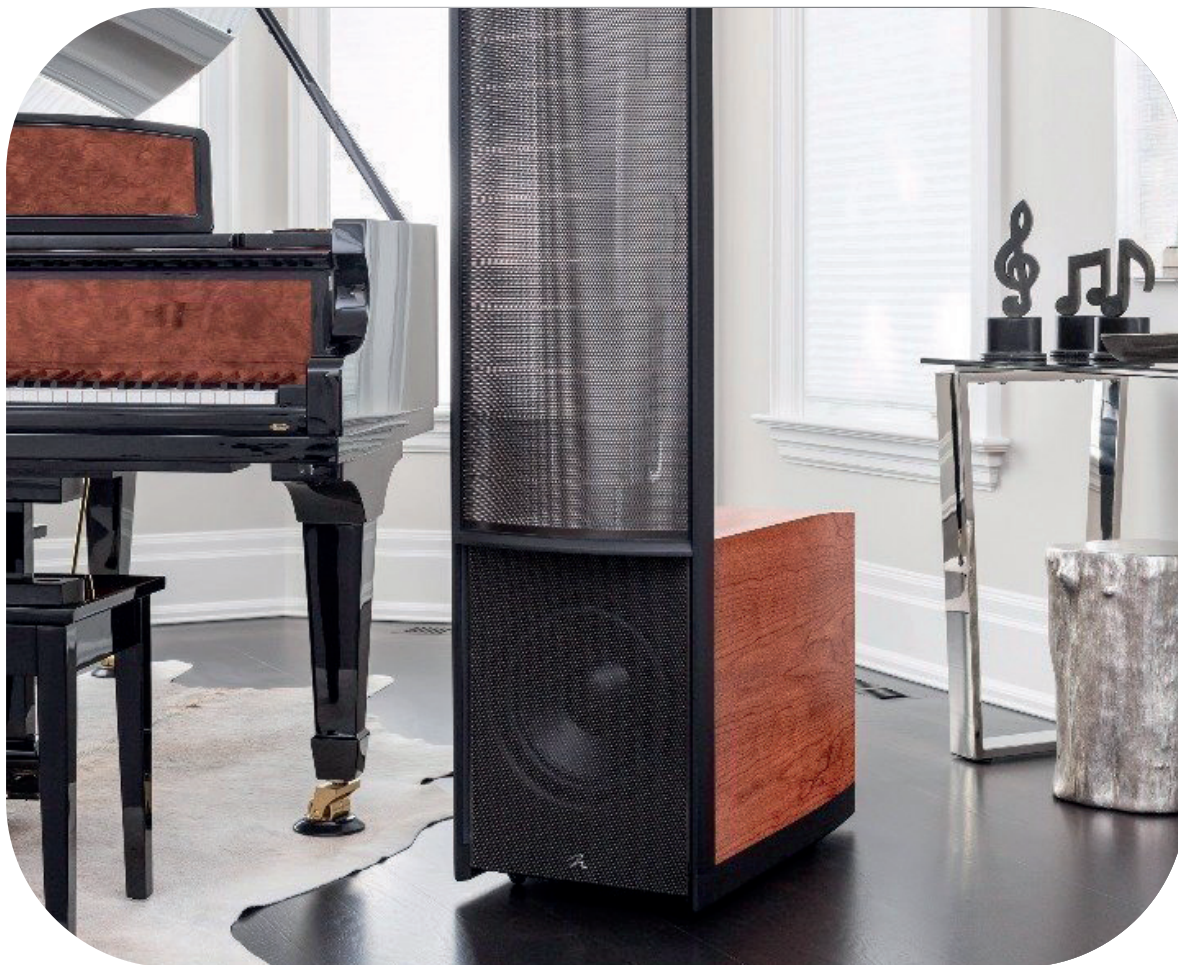

CENNIK
LUTY 2023

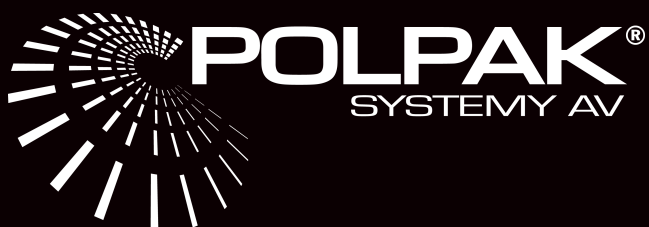

Polpak Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 331A
05-816 Reguły k/Warszawy

TEL./FAX: (22) 353-14-14
E-MAIL: biuro@polpak.com.pl

NEOLITH

320 000* zł / szt.

368 000** zł / szt.

**Dostępne wersje:**

- * · Arctic Silver
- Basal Black
- Cordoba Red
- Deep Sea Blue
- Desert Silver
- Meteor Gray
- Rosso Fuoco

** Kolor Paleta RAL
na indywidualne zamówienie

Kolumna podłogowa, elektrostatyczna

- **Moc:** 20 - 1300W
- **Pasma przenoszenia:** 23Hz - 22kHz (±3dB)
- **Rozproszenie poziome:** 30°
- **Rozproszenie pionowe:** 48° (122 cm) źródło liniowe
- **Impedancja:** 4Ω, kompatybilna z urządzeniami: 4Ω, 6Ω lub 8Ω
- **Efektywność:** 90dB
- **Częstotliwość zwrotnicy:** 60, 250 - 400Hz
- **Komponenty:** firmowo nawijany transformator audio, cewki z rdzeniem powietrznym, polipropylenowe kondensatory, 1% dokładności rezystora
- **Wejścia:** WBT-0705Ag nextgen™ 5-kanalów bi-wire, przewodnik z czystego srebra zapewniający wysoką konduktancję, w pełni izolowane zgodnie z normami CE i IEC, max ciągły prąd 30 A, max peak 200 A, zewnętrzna osłona z metalu z wykończeniem z palladu
- **Przetwornik wysokotonowy:** XStat™ CLS™ przetwornik elektrostatyczny (wymiary panelu 121.9 x 55.9cm, powierzchnia panelu 6814 cm²)
- **Przetwornik niskotonowy:**
 - **Tyłny:** 381 cm, odlewane kosze, wysoka amplituda wychyłu, aluminiowe membrany z rozbudowanym zespołem napędu, niesymetryczny format obudowy eliminujący rezonanse
 - **Przedni:** 305 mm, okrągła rama z odlewanej stopu aluminium, wysoka amplituda wychyłu, membrana ze sztywnego włókna węglowego, 75 mm, cewka z aluminium platerowana miedzią, wentylowany nabiegunnik i zawieszenie zmniejszające straty mocy
- **Funkcje:**
 - specjalna obudowa eliminująca rezonanse
 - złącza WBT-0705Ag nextgen
 - przewodnik z czystego srebra zapewniający wysoką konduktancję,
 - bass kotrola (0dB, -4dB, -8dB)
 - kontrola podświetlenia LED: wł / przyciemnianie / wyl
 - ustawienie odległości od miejsca odsłuchu
- **Zużycie energii:** 900W maksymalnie na kanał

Wymiary (W/S/G): 189.9 x 76.9 x 87 cm

Waga: 175 kg / szt.

RENAISSANCE ESL 15A

83 500* zł /szt.

92 000** zł /szt.

Dostępne wersje:

- * Gloss Metallic Basalt Black
 - Gloss Metallic Artic Silver
 - Gloss Metallic Cordoba Red
 - Gloss Metallic Deep Sea Blue
 - Gloss Metallic Desert Silver
 - Gloss Metallic Meteor Grey
 - Gloss Rosso Fuoco
 - Dark Cherry
 - Gloss Black
 - Gloss White
 - Walnut
- ** Kolor Paleta RAL
na indywidualne zamówienie



Kolumna podłogowa, elektrostatyczna

- **Moc:** 20 - 700W
- **Moc szczytowa:** 2 x 1000W
- **Pasma przenoszenia:** 22Hz - 21kHz (±3dB)
- **Rozproszenie poziome:** 30°
- **Rozproszenie pionowe:** 46° (116.9 cm) źródło liniowe
- **Impedancja:** 4Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
- **Efektywność:** 92dB
- **Przetworniki:**

Wysokiej częstotliwości przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS
Wymiar panela: 116.9 x 27.9 cm, powierzchnia: 4450 cm²

- **Niskotonowy:** 2 x 305 mm, odlewany stop aluminium
- **Funkcje:**
 - korektor - EQ: Wł/Wył
 - wejścia: RJ45/mini USB (dla ARC)
 - kontrola podświetlenia LED: wł/przyciemnianie/wył
 - wbudowany wzmacniacz głośników niskotonowych
 - gotowy do współpracy z systemem korekcji akustyki (ARC)
 - regulacje: bass (±10dB) przy 75Hz; średnie tony (-2dB), 0 db, (+2dB) (ARC)
- **Zużycie energii:** 900W maksymalnie na kanał

Waga: 63.5 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 177.3 x 40 x 63.3 cm

EXPRESSION ESL 13A

55 800* zł /szt.

61 300** zł /szt.

Dostępne wersje:

- * Gloss Metallic Artic Silver
 - Gloss Metallic Basalt Black
 - Gloss Metallic Desert Silver
 - Gloss Metallic Meteor Grey
 - Gloss Metallic Cordoba Red
 - Gloss Metallic Deep Sea Blue
 - Gloss Rosso Fuoco
 - Dark Cherry
 - Gloss Black
 - Gloss White
 - Walnut
- ** Kolor Paleta RAL
na indywidualne zamówienie



Kolumna podłogowa, elektrostatyczna

- **Moc:** 20 - 600W
- **Moc szczytowa:** 2 x 600W
- **Pasma przenoszenia:** 24Hz - 23kHz (±3dB)
- **Rozproszenie poziome:** 30°
- **Rozproszenie pionowe:** 44" (112 cm) źródło liniowe
- **Impedancja:** 4Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
- **Efektywność:** 91dB
- **Przetworniki:**

Wysokiej częstotliwości przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS
Wymiar panela: 112 x 33 cm, powierzchnia: 3696 cm²

- **Niskotonowy:** 2 x 254 mm, odlewany stop aluminium
- **Funkcje:**
 - korektor - EQ: Wł/Wył
 - wejścia: RJ45/mini USB (dla ARC)
 - kontrola podświetlenia LED: wł/przyciemnianie/wył
 - wbudowany wzmacniacz głośników niskotonowych
 - gotowy do współpracy z systemem korekcji akustyki (ARC)
 - regulacje: bass (±10dB) przy 75Hz; średnie tony (-2dB), 0 db, (+2dB) (ARC)
- **Zużycie energii:** 500W maksymalnie na kanał

Waga: 46.8 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 156.1 x 33.9 x 69.9 cm

IMPRESSION ESL 11A

39 000* zł /szt.

42 900** zł /szt.



Kolumna podłogowa, elektrostatyczna

- **Moc:** 20 - 550W
- **Moc szczytowa:** 2 x 550W
- **Pasma przenoszenia:** 29Hz - 23kHz (± 3 dB)
- **Rozproszenie poziome:** 30°
- **Rozproszenie pionowe:** 44" (112cm) źródło liniowe
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 91dB
- **Przetworniki:**

Wysokiej częstotliwości przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS
Wymiar panela: 112 x 28 cm, powierzchnia: 3136 cm²

- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm, odlewany stop aluminium
- **Funkcje:**
 - korektor - EQ: Wł/Wył
 - wejścia: RI45/mini USB (dla ARC)
 - kontrola podświetlenia LED: wł/przyciemnianie/wył
 - wbudowany wzmacniacz głośników niskotonowych
 - gotowy do współpracy z systemem korekcji akustyki (ARC)
 - regulacje: bass (± 10 dB) przy 75Hz; średnie tony (-2dB), 0 db, (+2dB) (ARC)
- **Zużycie energii:** 500W maksymalnie na kanał

Waga: 40.9 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 154.3 x 30.2 x 69.6 cm

Dostępne wersje:

- * · Gloss Metallic Basalt Black
- Gloss Metallic Artic Silver
- Gloss Metallic Cordoba Red
- Gloss Metallic Deep Sea Blue
- Gloss Metallic Desert Silver
- Gloss Metallic Meteor Grey
- Gloss Rosso Fuoco
- Dark Cherry
- Gloss Black
- Gloss White
- Walnut

** Kolor Paleta RAL
na indywidualne zamówienie

CLASSIC ESL 9

23 700zł /szt.



Kolumna podłogowa, elektrostatyczna

- **Moc:** 20 - 400W
 - **Pasma przenoszenia:** 34Hz - 23kHz (± 3 dB)
 - **Rozproszenie poziome:** 30°
 - **Rozproszenie pionowe:** 44" (112 cm) źródło liniowe
 - **Impedancja:** 4 Ω , 0.8 Ω @ 20 kHz, kompatybilne z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
 - **Efektywność:** 90dB
 - **Przetworniki:**
- Wysokiej częstotliwości przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS
Wymiar panela: 112 x 23 cm, powierzchnia: 2576 cm²
- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm, PoweredForce Forward™
 - **Funkcje:** pięcioprożne terminale głośnikowe bi-wiring
 - **Zużycie energii:** 2W maksymalnie na kanał

Waga: 35.4 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 152 x 36.4 x 64.6 cm

Dostępne wersje:

- Dark Cherry
- Gloss Black
- Walnut



STATEMENT 40XW

125 000zł /szt.*

Głośnik instalacyjny ścienny

- **Moc:** 50 - 800W
- **Pasma przenoszenia:** 48Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4, 6, 8 Ω
- **Wysokotonowy:** 2 x 32 x 61 mm, Folded Motion, 114 x 70 mm membrana
- **Średniotonowy:** 16 x 89 mm, Nomex®
- **Niskotonowy:** 8 x 165 mm, Nomex®
- **Funkcje:**
 - wciskane terminale dla łatwej instalacji
 - niestandardowe cewki indukcyjne z napowietrzonym rdzeniem
 - kondensatory polipropylenowe i kondensatory elektrolityczne o niskim DF
 - zabezpieczenie termiczne / prądowe

*Wymagana obudowa do jednego z typu montażu: on-wall lub in-wall + 30 500zł /szt.

Waga: 681 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 213,7 x 36,1 x 8,6 cm (bez maskownicy)



MONUMENT 7XW

32 000zł /szt.

Głośnik instalacyjny ścienny

- **Moc:** 20 - 300W
- **Pasma przenoszenia:** 52Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4, 6, 8 Ω
- **Wysokotonowy:** 32 x 61 mm, Folded Motion, 114 x 70 mm membrana
- **Średniotonowy:** 165 mm, Nomex®
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm, Nomex®
- **Pasywny radiator:** 3 x 165 mm, Nomex®
- **Funkcje:**
 - wciskane terminale dla łatwej instalacji
 - niestandardowe cewki indukcyjne z napowietrzonym rdzeniem
 - kondensatory polipropylenowe i kondensatory elektrolityczne o niskim DF
 - zabezpieczenie termiczne / prądowe

Waga: 20,2 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 119 x 26,9 x 10,4 cm



TRIBUTE 5XW

19 500zł /szt.

Głośnik instalacyjny ścienny

- **Moc:** 20 - 250W
- **Pasma przenoszenia:** 71Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4, 6, 8 Ω
- **Wysokotonowy:** 32 x 61 mm, Folded Motion, 114 x 70 mm membrana
- **Niskotonowy:** 2 x 133 mm, Nomex®
- **Pasywny radiator:** 2 x 165 mm, Nomex®
- **Funkcje:**
 - wciskane terminale dla łatwej instalacji
 - niestandardowe cewki indukcyjne z napowietrzonym rdzeniem
 - kondensatory polipropylenowe i kondensatory elektrolityczne o niskim DF
 - zabezpieczenie termiczne / prądowe

Waga: 11,6 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 79,8 x 26,9 x 10,4 cm



ICON 3XW

12 200zł /szt.

Głośnik instalacyjny ścienny

- **Moc:** 20 - 250W
- **Pasma przenoszenia:** 78Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4, 6, 8 Ω
- **Wysokotonowy:** 32 x 61 mm, Folded Motion, 114 x 70 mm membrana
- **Niskotonowy:** 2 x 133 mm, Nomex®
- **Funkcje:**
 - wciskane terminale dla łatwej instalacji
 - niestandardowe cewki indukcyjne z napowietrzonym rdzeniem
 - kondensatory polipropylenowe i kondensatory elektrolityczne o niskim DF
 - zabezpieczenie termiczne / prądowe

Waga: 7 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 40.6 x 25.26 x 10.43 cm

SISTINE 4XC

12 800zł /szt.

Głośnik instalacyjny ścienny


- **Moc:** 20 - 300W
- **Pasma przenoszenia:** 63Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4, 6, 8 Ω
- **Wysokotonowy:** 32 x 61 mm, Folded Motion, 114 x 70 mm membrana
- **Średnionowy:** 2 x 89 mm, Nomex®
- **Niskotonowy:** 203 mm, Nomex®
- **Funkcje:**
 - wciskane terminale dla łatwej instalacji
 - niestandardowe cewki indukcyjne z napowietrzonym rdzeniem
 - kondensatory polipropylenowe i kondensatory elektrolityczne o niskim DF
 - zabezpieczenie termiczne / prądowe

Waga: 6.1 kg / szt.

Wymiary (Śr. x G): 32.5 x 19 cm



ON-WALL / IN-WALL FRAMES



STATEMENT 40XW*

30 500zł /szt.

Obudowa on-wall

- **Kompatybilność:** głośnik instalacyjny ścienny STATEMENT 40XW

* Wymagana obudowa do jednego z typu montażu:
on-wall lub in-wall



STATEMENT 40XW*

30 500zł /szt.

Obudowa in-wall

- **Kompatybilność:** głośnik instalacyjny ścienny STATEMENT 40XW

* Wymagana obudowa do jednego z typu montażu:
on-wall lub in-wall



MONUMENT 7XW

3 100zł /szt.

Obudowa on-wall

- **Kompatybilność:** głośnik instalacyjny ścienny MONUMENT 7XW

Dostępne wersje:

· White
(z możliwością malowania)



TRIBUTE 5XW

2 250zł /szt.

Obudowa on-wall

- **Kompatybilność:** głośnik instalacyjny ścienny TRIBUTE 5XW

Dostępne wersje:

· White
(z możliwością malowania)



ICON 3XW

2 250zł /szt.

Obudowa on-wall

- **Kompatybilność:** głośnik instalacyjny ścienny ICON 3XW

Dostępne wersje:

· White
(z możliwością malowania)

ILLUSION ESL C34A

Kolumna centralna, elektrostatyczna



- **Moc:** 50 – 600W
- **Pasma przenoszenia:** 45Hz – 23kHz (±3dB)
- **Rozproszenie poziome:** 30°
- **Impedancja:** 6Ω, kompatybilna z 4, 6, 8Ω
- **Przetworniki:**

Wysokiej częstotliwości przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS
Wymiar panela: 87,6 x 20,3 cm, powierzchnia: 1652 cm²

- **Wysokotonowy:** 2 x 32 x 61 mm, Folded Motion, 114 x 70 mm membrana
- **Średnionowy:** 2 x 406 x 203 mm
- **Niskotonowy:** 4 x 165 mm
- **Funkcje:**

- wejścia sygnałowe: WBT-0703Cu nextgen™
- ARC™ Room EQ: On, Off
- wejścia: AC Power, RJ45 i mini USB (dla ARC)
- gotowy do współpracy z systemem korekcji akustyki (ARC)
- regulacje: bass (±10dB) przy 75Hz; średnie tony (-2dB), 0 db, (+2dB) (ARC)

- **Zużycie energii:** maksymalnie 300W / kanał

Waga: 40,9 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 60,3 x 82,2 x 58,6 cm

55 700* zł / szt.

61 300** zł / szt.

Dostępne wersje:

- * Gloss Mettalic Artic Silver
- Gloss Metallic Basalt Black
- Gloss Mettalic Desert Silver
- Gloss Mettalic Meteor Grey
- Gloss Mettalic Cordoba Red
- Gloss Mettalic Deep Sea Blue
- Gloss Rosso Fuoco
- Dark Cherry
- Gloss Black
- Gloss White
- Walnut

** Kolor Paleta RAL
na indywidualne zamówienie

FOCUS ESL C18

Kolumna centralna, elektrostatyczna



- **Moc:** 50 - 400W
- **Moc szczytowa:** 500W
- **Pasma przenoszenia:** 50Hz - 23kHz (±3dB)
- **Rozproszenie poziome:** 30°
- **Impedancja:** 4Ω, kompatybilna z 4, 6, 8Ω
- **Przetworniki:**

Wysokiej częstotliwości przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS
Wymiar panela: 19 x 45,7 cm, powierzchnia: 873 cm²

- **Wysokotonowy:** 1 x 26 x 36 mm Folded Motion, 133 x 44 mm membrana
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm
- **Funkcje:**

- opcja „On-Wall / Off-Wall” dla różnego rozmieszczenia kolumny

Waga: 22,7 kg / szt.

Wymiary (W/S/G):

Instalacja na:

- meblach: 24,4 x 109,7 x 23,4 cm
- płasko na ścianie: 23,9 x 109,7 x 24,5 cm
- pod kątem w górę na ścianie: 27,9 x 109,7 x 28,3 cm
- pod kątem w dół na ścianie: 28,8 x 109,7 x 29,1 cm

29 500* zł / szt.

32 500** zł / szt.

Dostępne wersje:

- * Gloss Mettalic Artic Silver
- Gloss Metallic Basalt Black
- Gloss Mettalic Desert Silver
- Gloss Mettalic Meteor Grey
- Gloss Mettalic Cordoba Red
- Gloss Mettalic Deep Sea Blue
- Gloss Rosso Fuoco
- Dark Cherry
- Gloss Black
- Gloss White
- Walnut

** Kolor Paleta RAL
na indywidualne zamówienie

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.